

TERVEZETT RÉTEGRENDEK:

1. Tervezett talajon fekvő padló

- 0,8 cm greslap burkolat
- 1 rtg. ragasztó, WEBER.COL GRES
- 1 cm padlókiegyszerítés, WEBER.NIV.PROFIL
- 6 cm aljzatbeton
- 1 rtg PE fólia elválasztó réteg, 20 cm átlapolással
- 8 cm ISOVER EPS 150 S 8
- 1 rtg expandált polisztirolhab hőszigetelés
- 4 mm vastagságú VILLAS EO-G 4 F/K Extra üvegszövet
- hordozórétegű modifikált SBS bitumenes lemez, talajnedvesség elleni szigetelés, 15 cm-es átlapolásokkal, teljes felületű lángolvasztással
- 1 rtg hideg bitumenmáz kellősités
- Icopal Siplast Primer Speed SBS
- 10 cm vasalt betonaljzat, statikai terv szerint, betonminőség: C 25/30-XC2-F2-16
- 20 cm homokos kavicságyzat, 95% -os tömörségi fokra tömörítve
- termett talaj

2. Tervezett padlástfödém

- 1 rtg páraáteresztő fólia
- 5cm-es átlapolásokkal, felületfolytonosítva
- 20 cm Rockwool Airock LD közegetyapot
- ásványi szálal hőszigetelés, 2*10 cm
- 1 rtg párazáró fólia
- 5cm-es átlapolásokkal, felületfolytonosítva
- 20 cm Ferrobeton SF 12-200/B-8,20 illetve Ferrobeton SF 6-200/C-8,20 körüreges födémpanel
- 1 cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
- 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
- 2 rtg beltéri diszperziós festés

3. Tervezett tető

- 1rtg kerámia tetőcserép, CREATON Róna szegmensvágású
- 3cm 3/5 tetőléc
- 5 cm 5/5 ellenléc
- 1 rtg alátét fólia, CREATON UNO
- 5cm-es átlapolásokkal, felületfolytonosítva
- 15 cm 10/15 szarufa, láng és gombamentesítve
- üres padlástér

4. Külső falazat

- 1 rtg. vékonyvakolat, WEBER.PAS topDRY
- 1 rtg. alapozó, WEBER.THERM PRIMER G700
- vékonyvakolat alapozó
- 1 rtg. üvegszövet háló
- 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT,
- üvegszövet háló beágyazásához
- 14 cm homlokzati expandált PS hab hőszigetelés,
- AUSTROTHERM AT-H 80
- 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT
- a hőszigetelő táblák ragasztásához
- 1 cm dörzsvakolat
- 30 cm kerámiafalazat, POROTHERM 30 N+F
- 1 cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
- 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
- 2 rtg beltéri diszperziós festés

5. Lábazat

- 1 cm lábazati vakolat, WEBER.PAS Mozaik
- 1 rtg. alapozó, WEBER.THERM PRIMER G700
- vékonyvakolat alapozó
- 1 rtg. üvegszövet háló, dűbellel rögzítve
- 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT,
- üvegszövet háló beágyazásához
- 14 cm lábazati hőszigetelés, AUSTROTHERM EXPERT FIX
- 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT
- a hőszigetelő táblák ragasztásához
- 4 mm vtg. mod. bit. vastaglemez szigetelés,
- Elastovill E-G 4 F/K Extra teljes felületen ragasztva
- 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősités,
- Icopal Siplast Primer Speed SBS
- 1 cm dörzsvakolat, Hvh 10-habarc
- 30 cm kerámiafalazat, POROTHERM 30 N+F
- 1 cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
- 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
- 2 rtg beltéri diszperziós festés

6. Közelső fal

- 2 rtg beltéri diszperziós festés
- szükséges helyeken csempeburkolat
- 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
- 1 cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
- 30 cm vázkerámia téglá, POROTHERM 30 N+F
- 1 cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
- 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
- 2 rtg beltéri diszperziós festés
- szükséges helyeken csempeburkolat

7. Válaszfal

- 2 rtg beltéri diszperziós festés
- szükséges helyeken csempeburkolat
- 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
- 1 cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
- 10cm válaszfaltégla, POROTHERM 10 N+F
- 1 cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
- 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
- 2 rtg beltéri diszperziós festés
- szükséges helyeken csempeburkolat

Megjegyzés:

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!



M é r n ö k i S z o l g á l t a t ó K f t .

5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2
+36 30 851 0784 +36 30 453 6631
archilak@gmail.com www.archilak.hu

Munka megnevezése:

Irattár Építése

Tervfajta:

Kiviteli terv

Tervezési helyszín:

5324 Tomajmonostora
Hrsz.: 31/7

Megrendelő:

Tomajmonostora Község Önkormányzata
5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

Tervező:

Aláírás:

Horváth Ferenc
építészmérnök, É 16-0245

Dátum:

2017. október hó

Tervlap neve:

Részletrajzok

Tervszám:


E-08

Lépték:


M 1:5

Jelen dokumentáció az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. szellemi terméke, melyet szerzői jog véd!

01-Lábazat

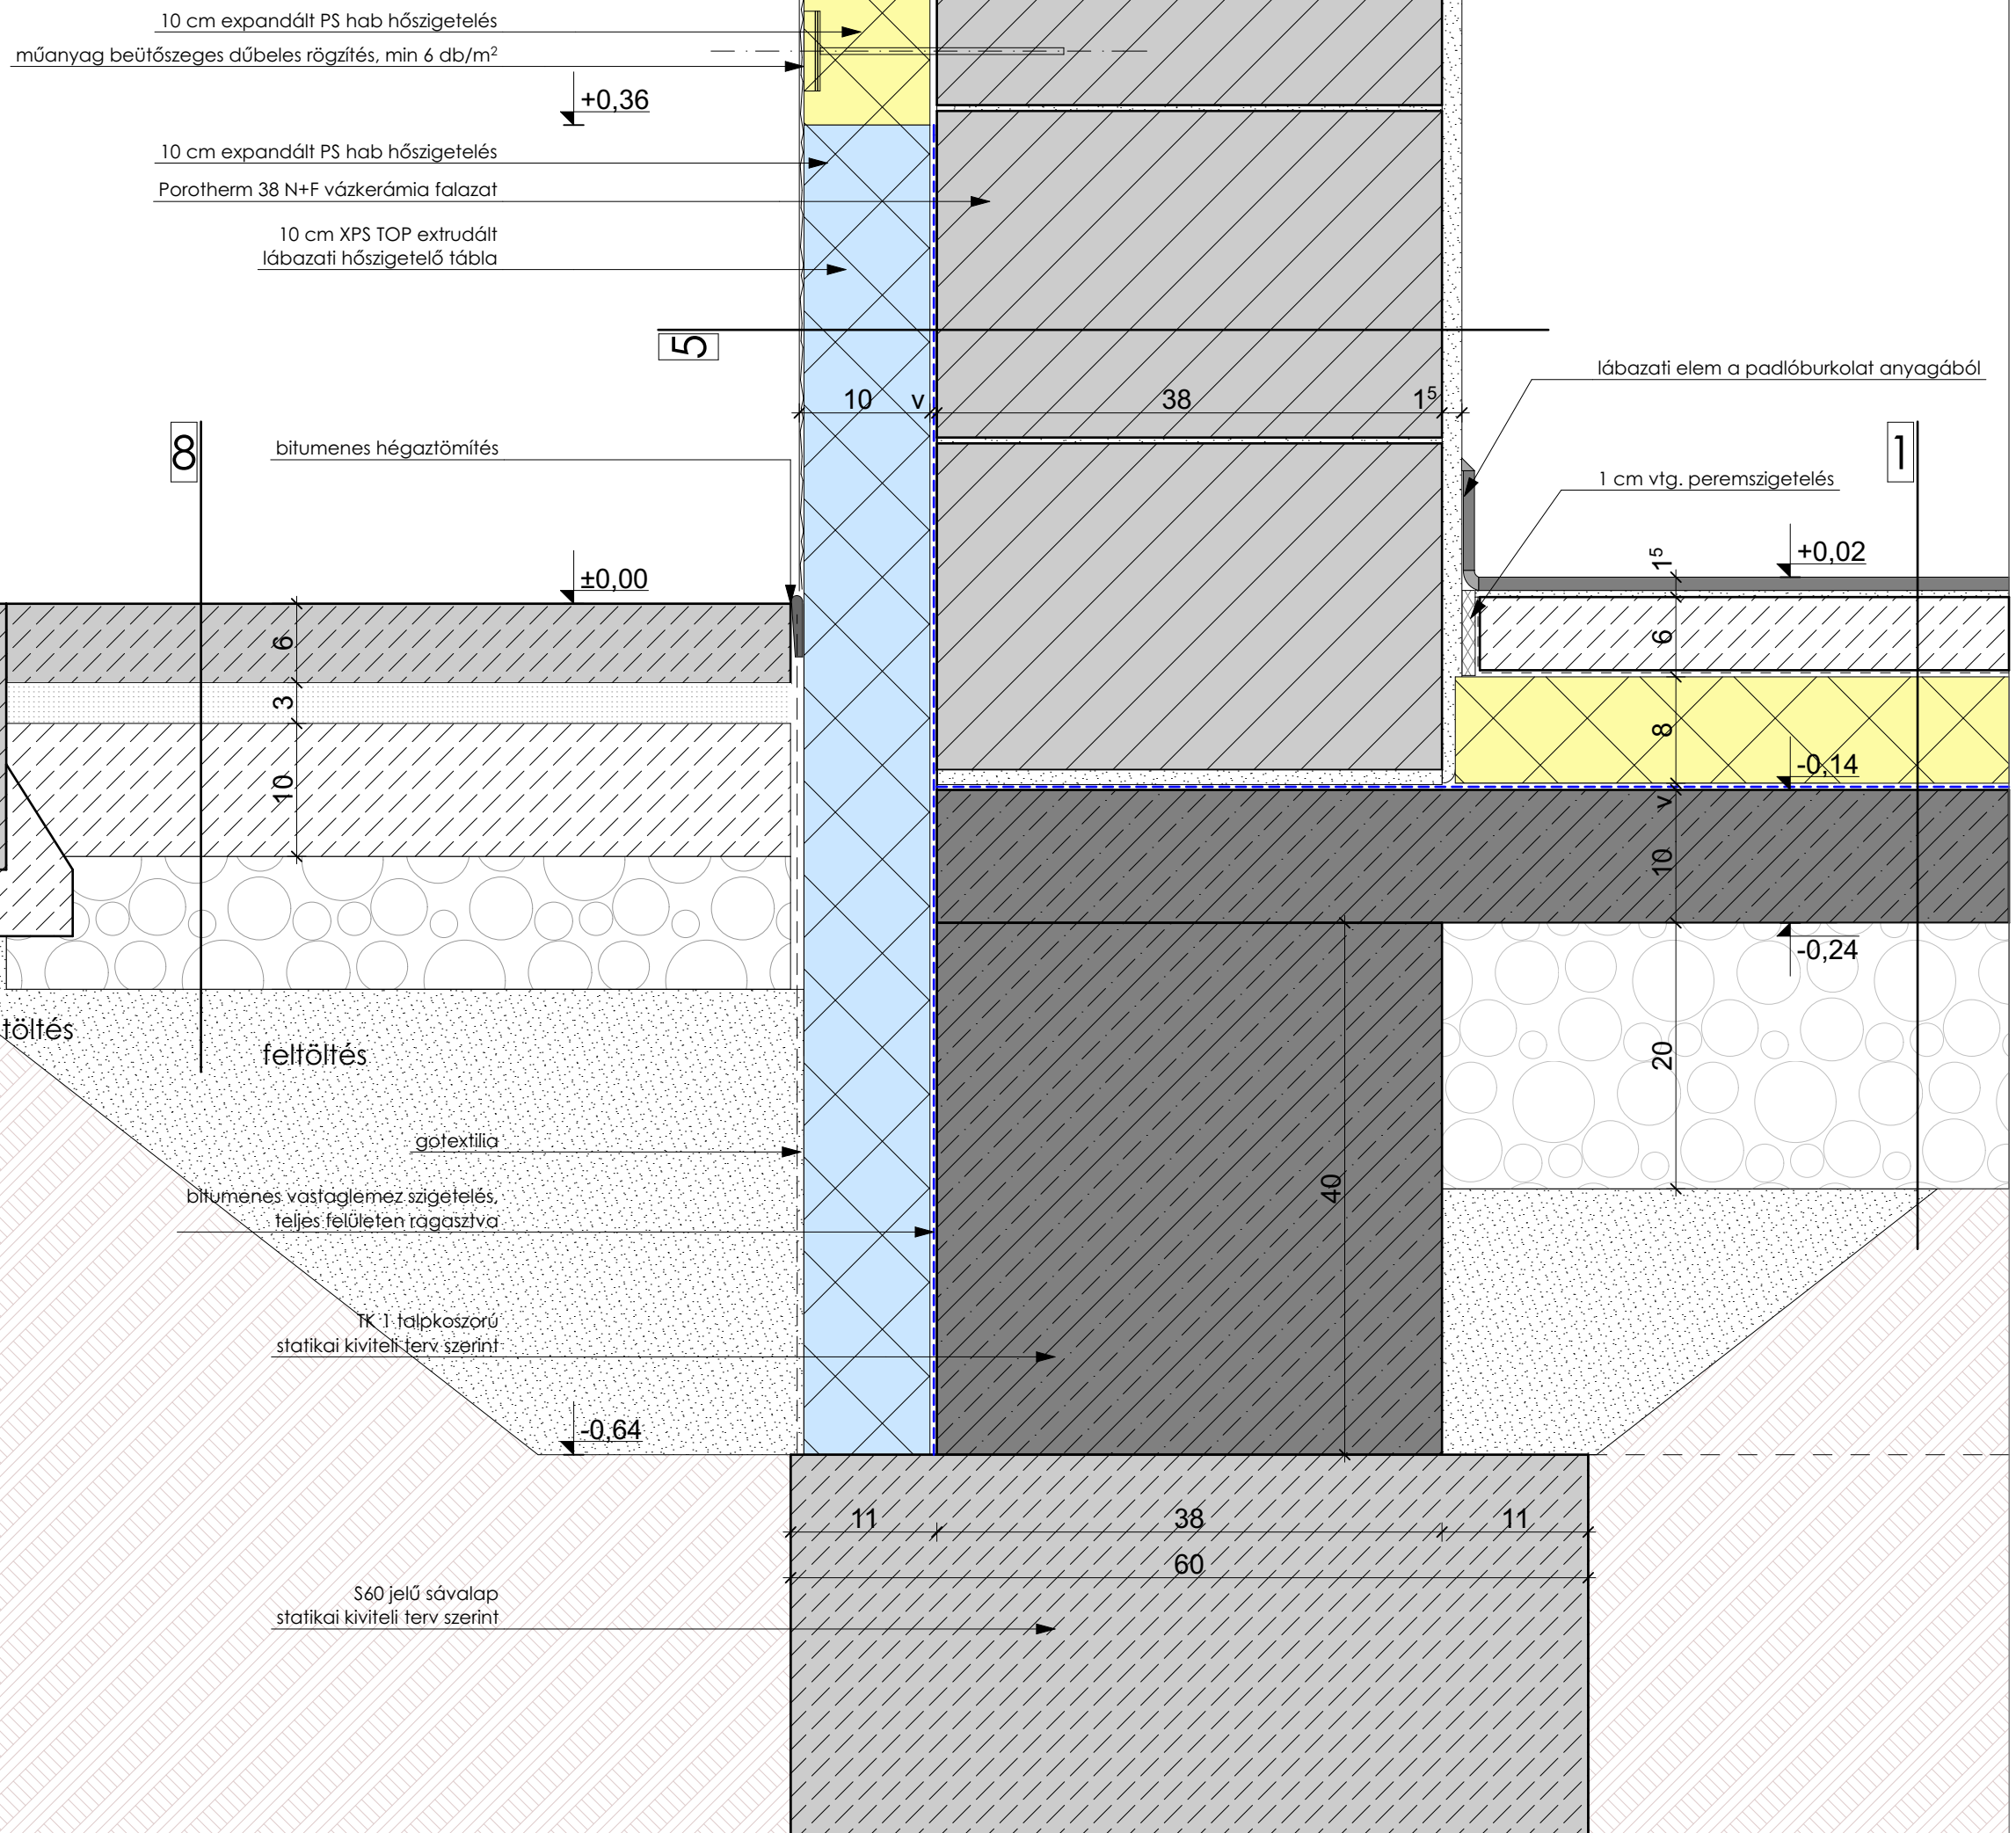

02_Eresz

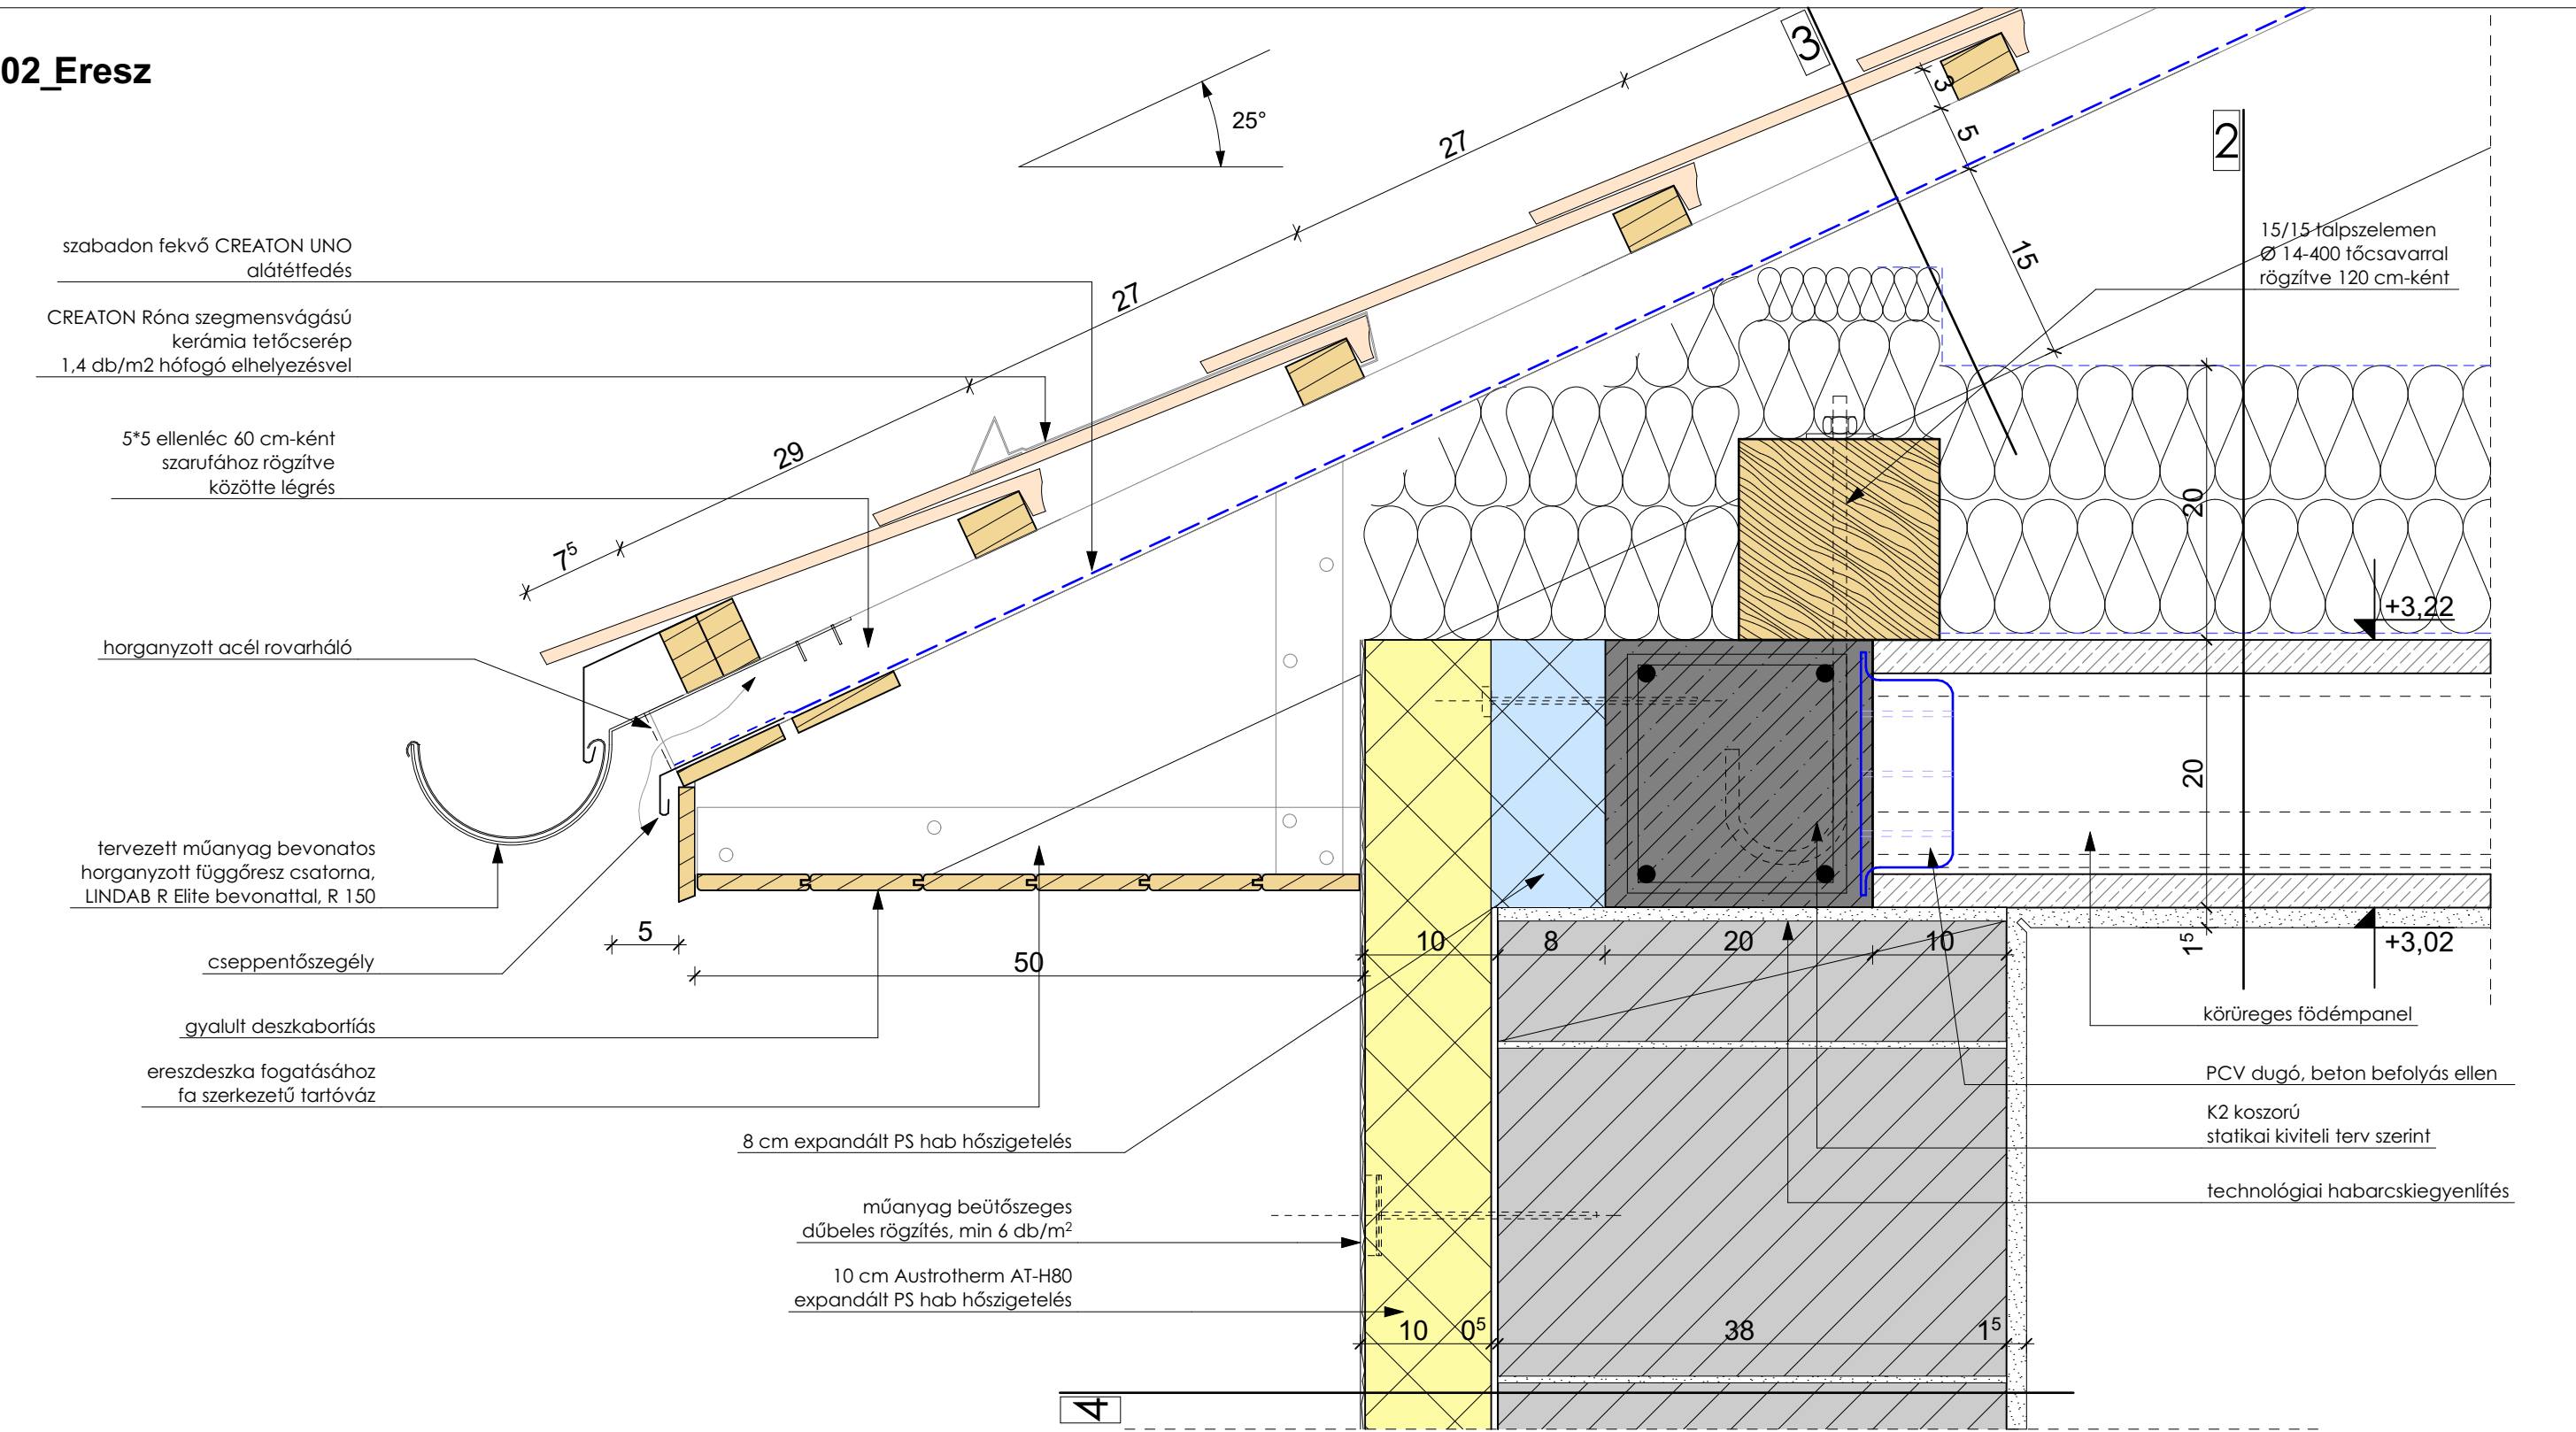


2. Tervezett padlásfödém
- 1 rtg páraáteresztő fólia
5cm-es átlapolásokkal,felületfolytonosítva
 - 20 cm Rockwool Airock LD kőzetgyapot
ásványi szálas hőszigetelés, 2*10 cm
 - 1 rtg párazáró fólia
5cm-es átlapolásokkal,felületfolytonosítva
 - 20 cm Ferrobeton SF 12-200/B-8,20 illetve
Ferrobeton SF 6-200/C-8,20 körüreges födémpanel
 - 1cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
 - 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
 - 2 rtg beltéri diszperziós festés


3. Tervezett tető
- 1rtg kerámia tetőcserép, CREATON Róna szegmensvágású
 - 3cm 3/5 tetőléc
 - 5 cm 5/5 ellenléc
 - 1 rtg alátétfólia, CREATON UNO
5cm-es átlapolásokkal,felületfolytonosítva
 - 15 cm 10/15 szarufa, láng és gombamentesítve
 - üres padlástér

4. Külső falazat
- 1 rtg. vékonyvakolat, WEBER.PAS topDRY
 - 1 rtg. alapozó, WEBER.THERM PRIMER G700
 - 1 rtg. vékonyvakolat alapozó
 - 1 rtg. üvegszövet háló
 - 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT,
üvegszövet háló beágyazásához
 - 14 cm homlokzati expandált PS hab hőszigetelés,
AUSTROTHERM AT-H 80
 - 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT
a hőszigetelő táblák ragasztásához
 - 1 cm dörzsvakolat
 - 30 cm kerámiafalazat, POROTHERM 30 N+F
 - 1cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
 - 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
 - 2 rtg beltéri diszperziós festés

03-Gerinc

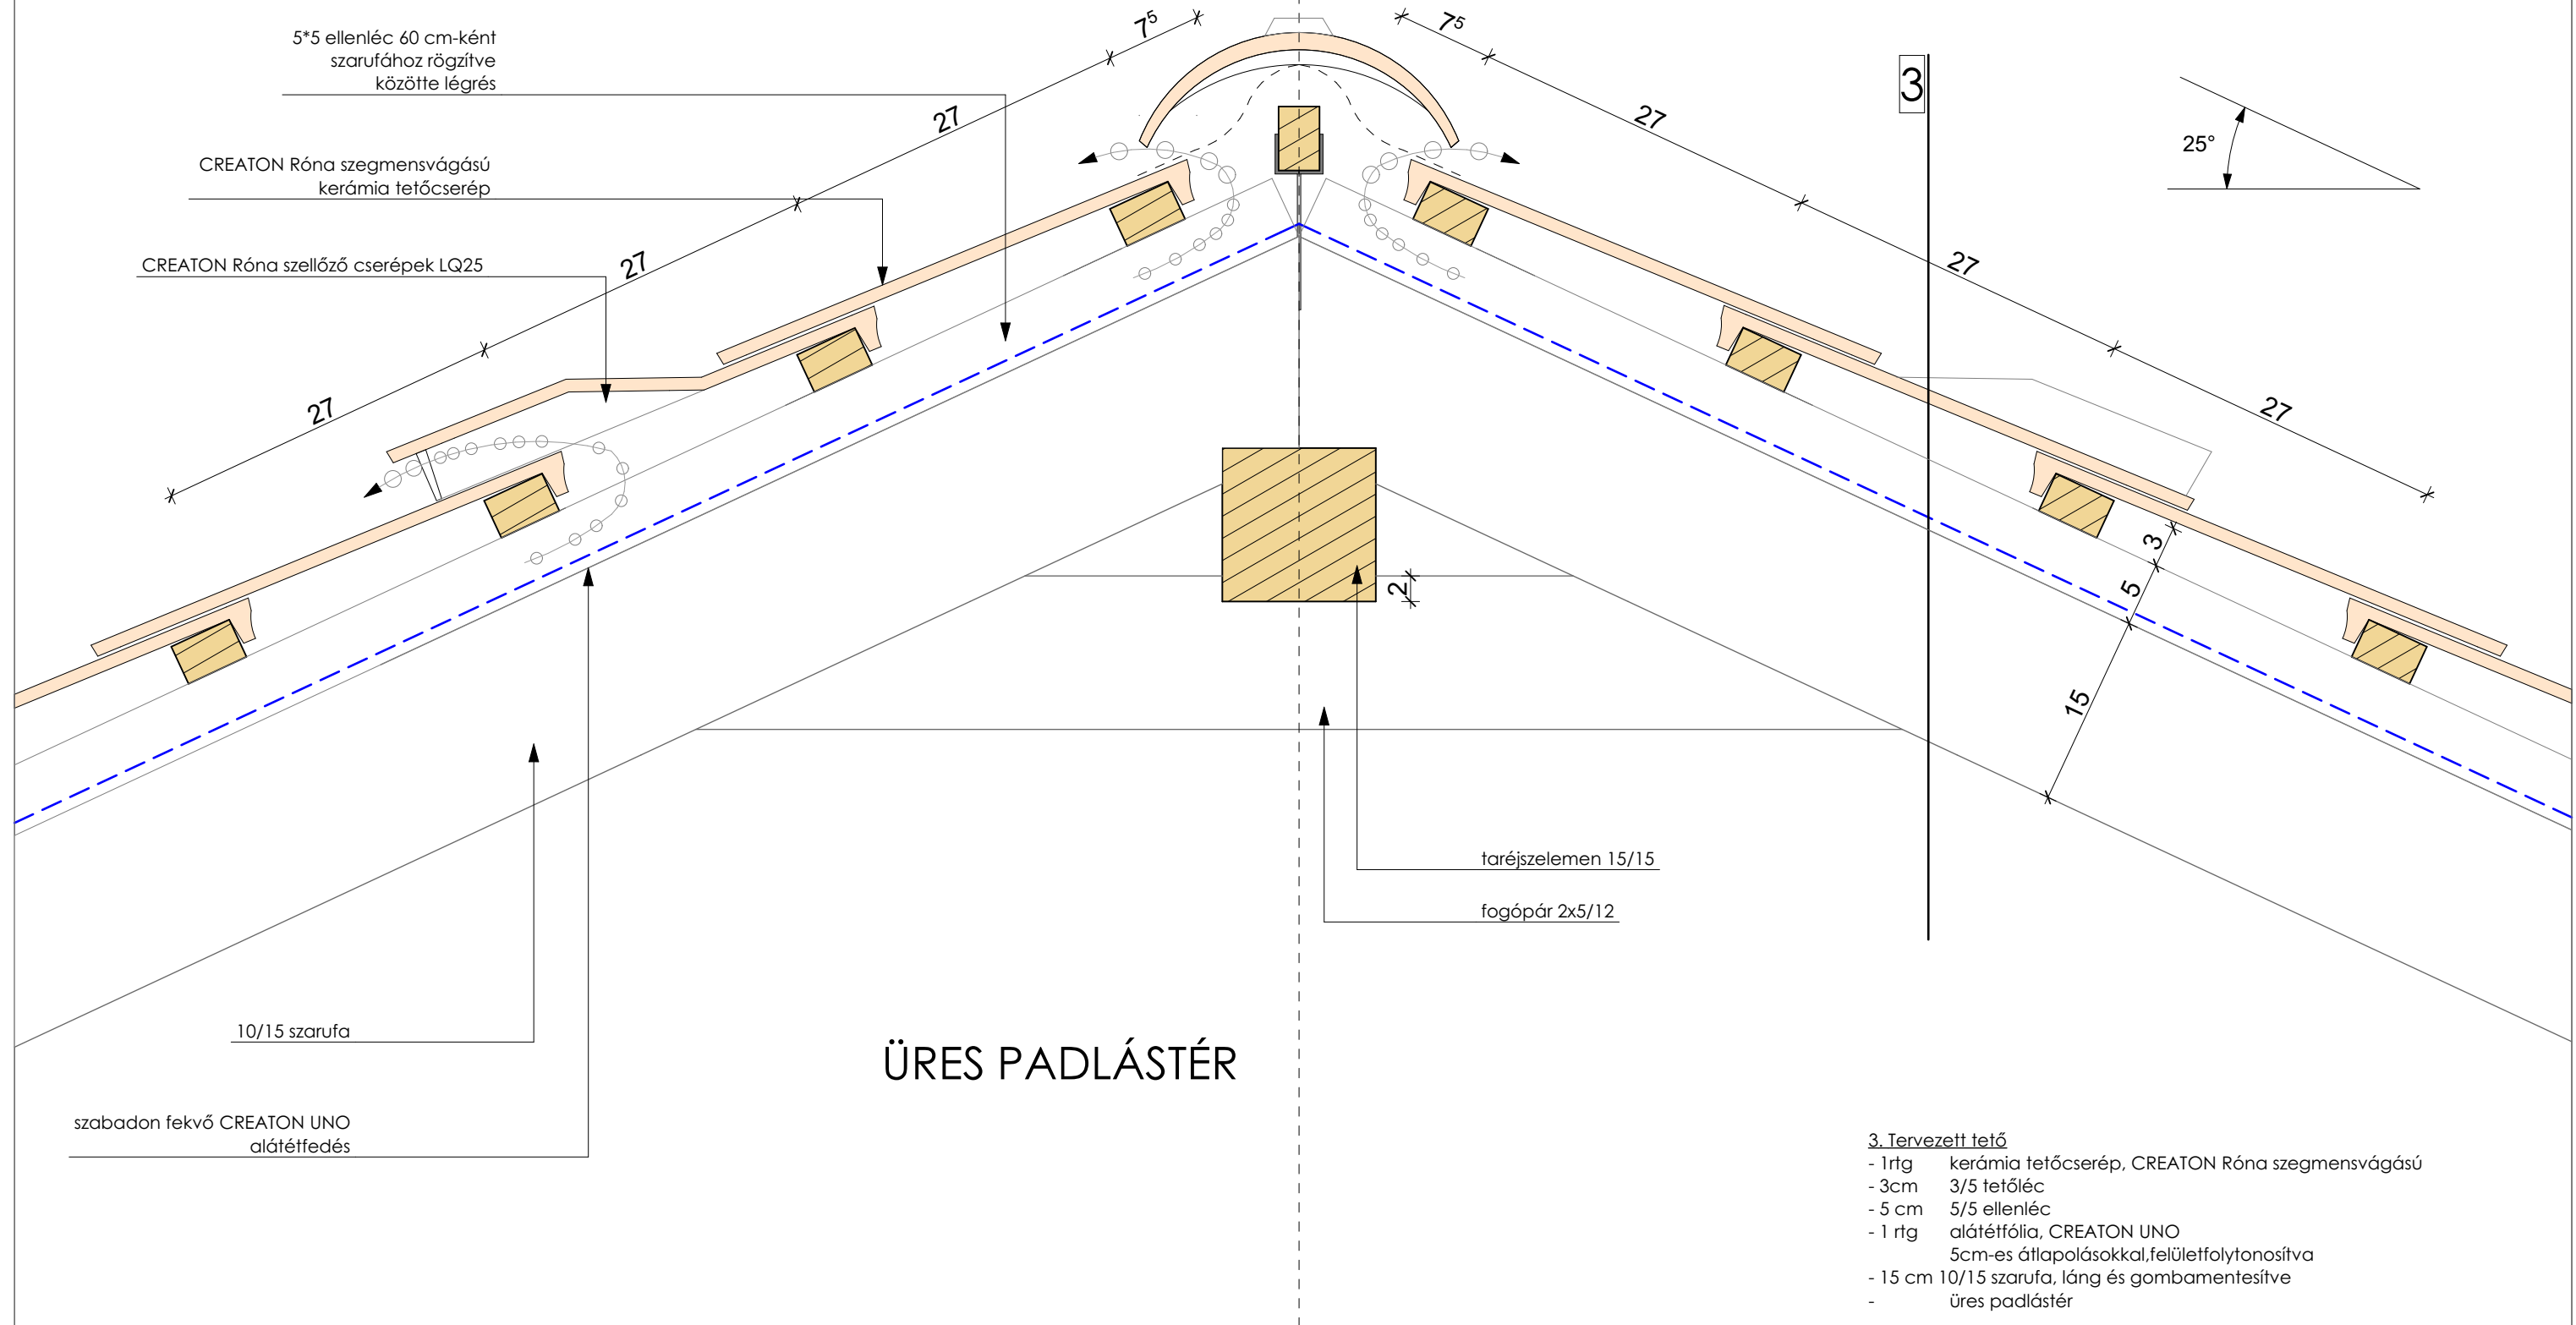

04-Oromszegély

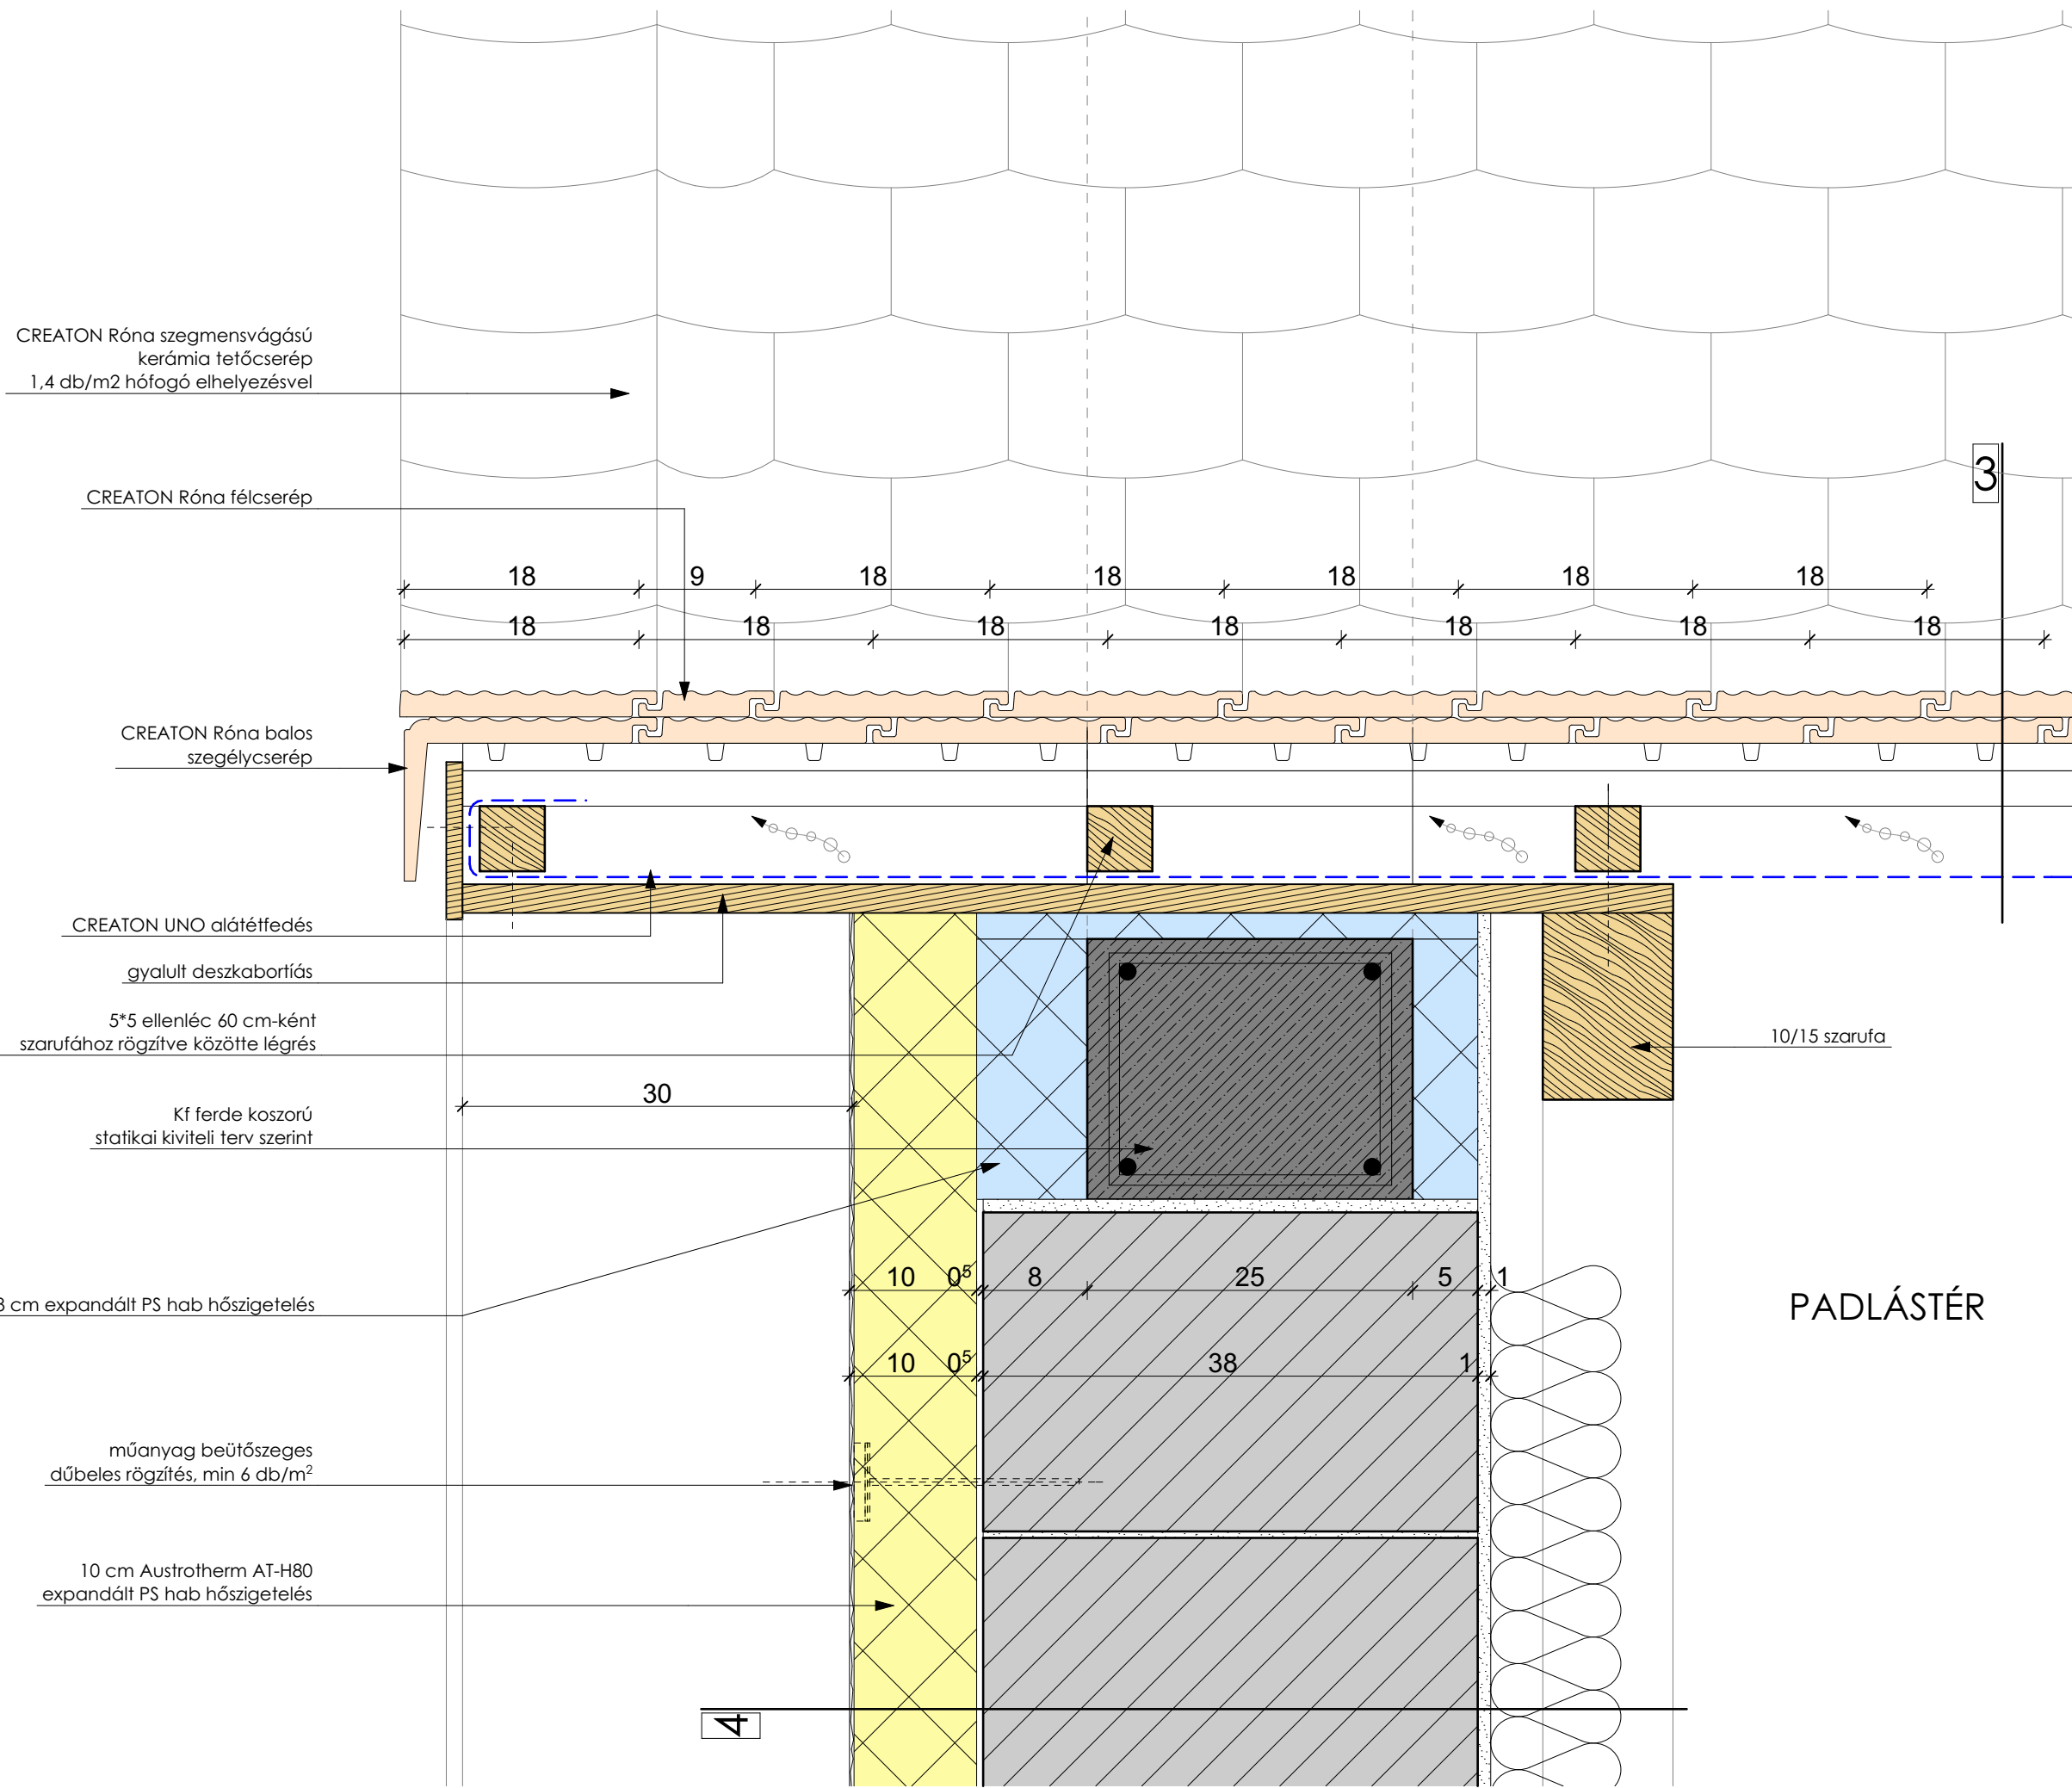

CREATON Róna szegmensvágású
kerámia tetőcserép
1,4 db/m2 hófogó elhelyezésvel

CREATON Róna félcserép

CREATON Róna balos
szegélycserép

CREATON UNO alátétfedés

gyalult deszkabortítás

5*5 ellenléc 60 cm-ként
szarufához rögzítve közötté légrés

Kf ferde koszorú
statikai kiviteli terv szerint

10/15 szarufa

8 cm expandált PS hab hőszigetelés

műanyag beütőszeges
dűbeles rögzítés, min 6 db/m²

10 cm Austrotherm AT-H80
expandált PS hab hőszigetelés

PADLÁSTÉR

3. Tervezett tető
- 1rtg kerámia tetőcserép,
CREATON Róna szegmensvágású
 - 3cm 3/5 tetőléc
 - 5 cm 5/5 ellenléc
 - 1 rtg alátétfólia, CREATON UNO
5cm-es átlapolásokkal, felületfolytonosítva
 - 15 cm 10/15 szarufa, láng és gombamentesítve
 - üres padlástér

4. Külső falazat
- 1 rtg. vékonyvakolat, WEBER.PAS topDRY
 - 1 rtg. alapozó, WEBER.THERM PRIMER G700
vékonyvakolat alapozó
 - 1 rtg. üvegszövet háló
 - 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT,
üvegszövet háló beágyazásához
 - 14 cm homlokzati expandált PS hab hőszigetelés,
AUSTROTHERM AT-H 80
 - 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT
a hőszigetelő táblák ragasztásához
 - 1 cm dörzsvakolat
 - 30 cm kerámiafalazat, POROTHERM 30 N+F
 - 1cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
 - 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
 - 2 rtg beltéri disperziós festés


05-Koszorú

2. Tervezett padlásfödém

- 1 rtg páraáteresztő fólia
- 5cm-es átlapolásokkal,felületfolytonosítva
- 20 cm Rockwool Airock LD kőzetgyapot
- ásványi szálas hőszigetelés, 2*10 cm
- 1 rtg párazáró fólia
- 5cm-es átlapolásokkal,felületfolytonosítva
- 20 cm Ferrobeton SF 12-200/B-8,20 illetve
- Ferrobeton SF 6-200/C-8,20 körüreges födémpanel
- 1cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
- 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
- 2 rtg beltéri diszperziós festés

4. Külső falazat

- 1 rtg. vékonyvakolat, WEBER.PAS topDRY
- 1 rtg. alapozó, WEBER.THERM PRIMER G700
- vékonyvakolat alapozó
- 1 rtg. üvegszövet háló
- 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT,
- üvegszövet háló beágyazásához
- 14 cm homlokzati expandált PS hab hőszigetelés,
- AUSTROTHERM AT-H 80
- 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT
- hőszigetelő táblák ragasztásához
- 1 cm dörzsvakolat
- 30 cm kerámiafalazat, POROTHERM 30 N+F
- 1cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
- 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
- 2 rtg. beltéri diszperziós festés

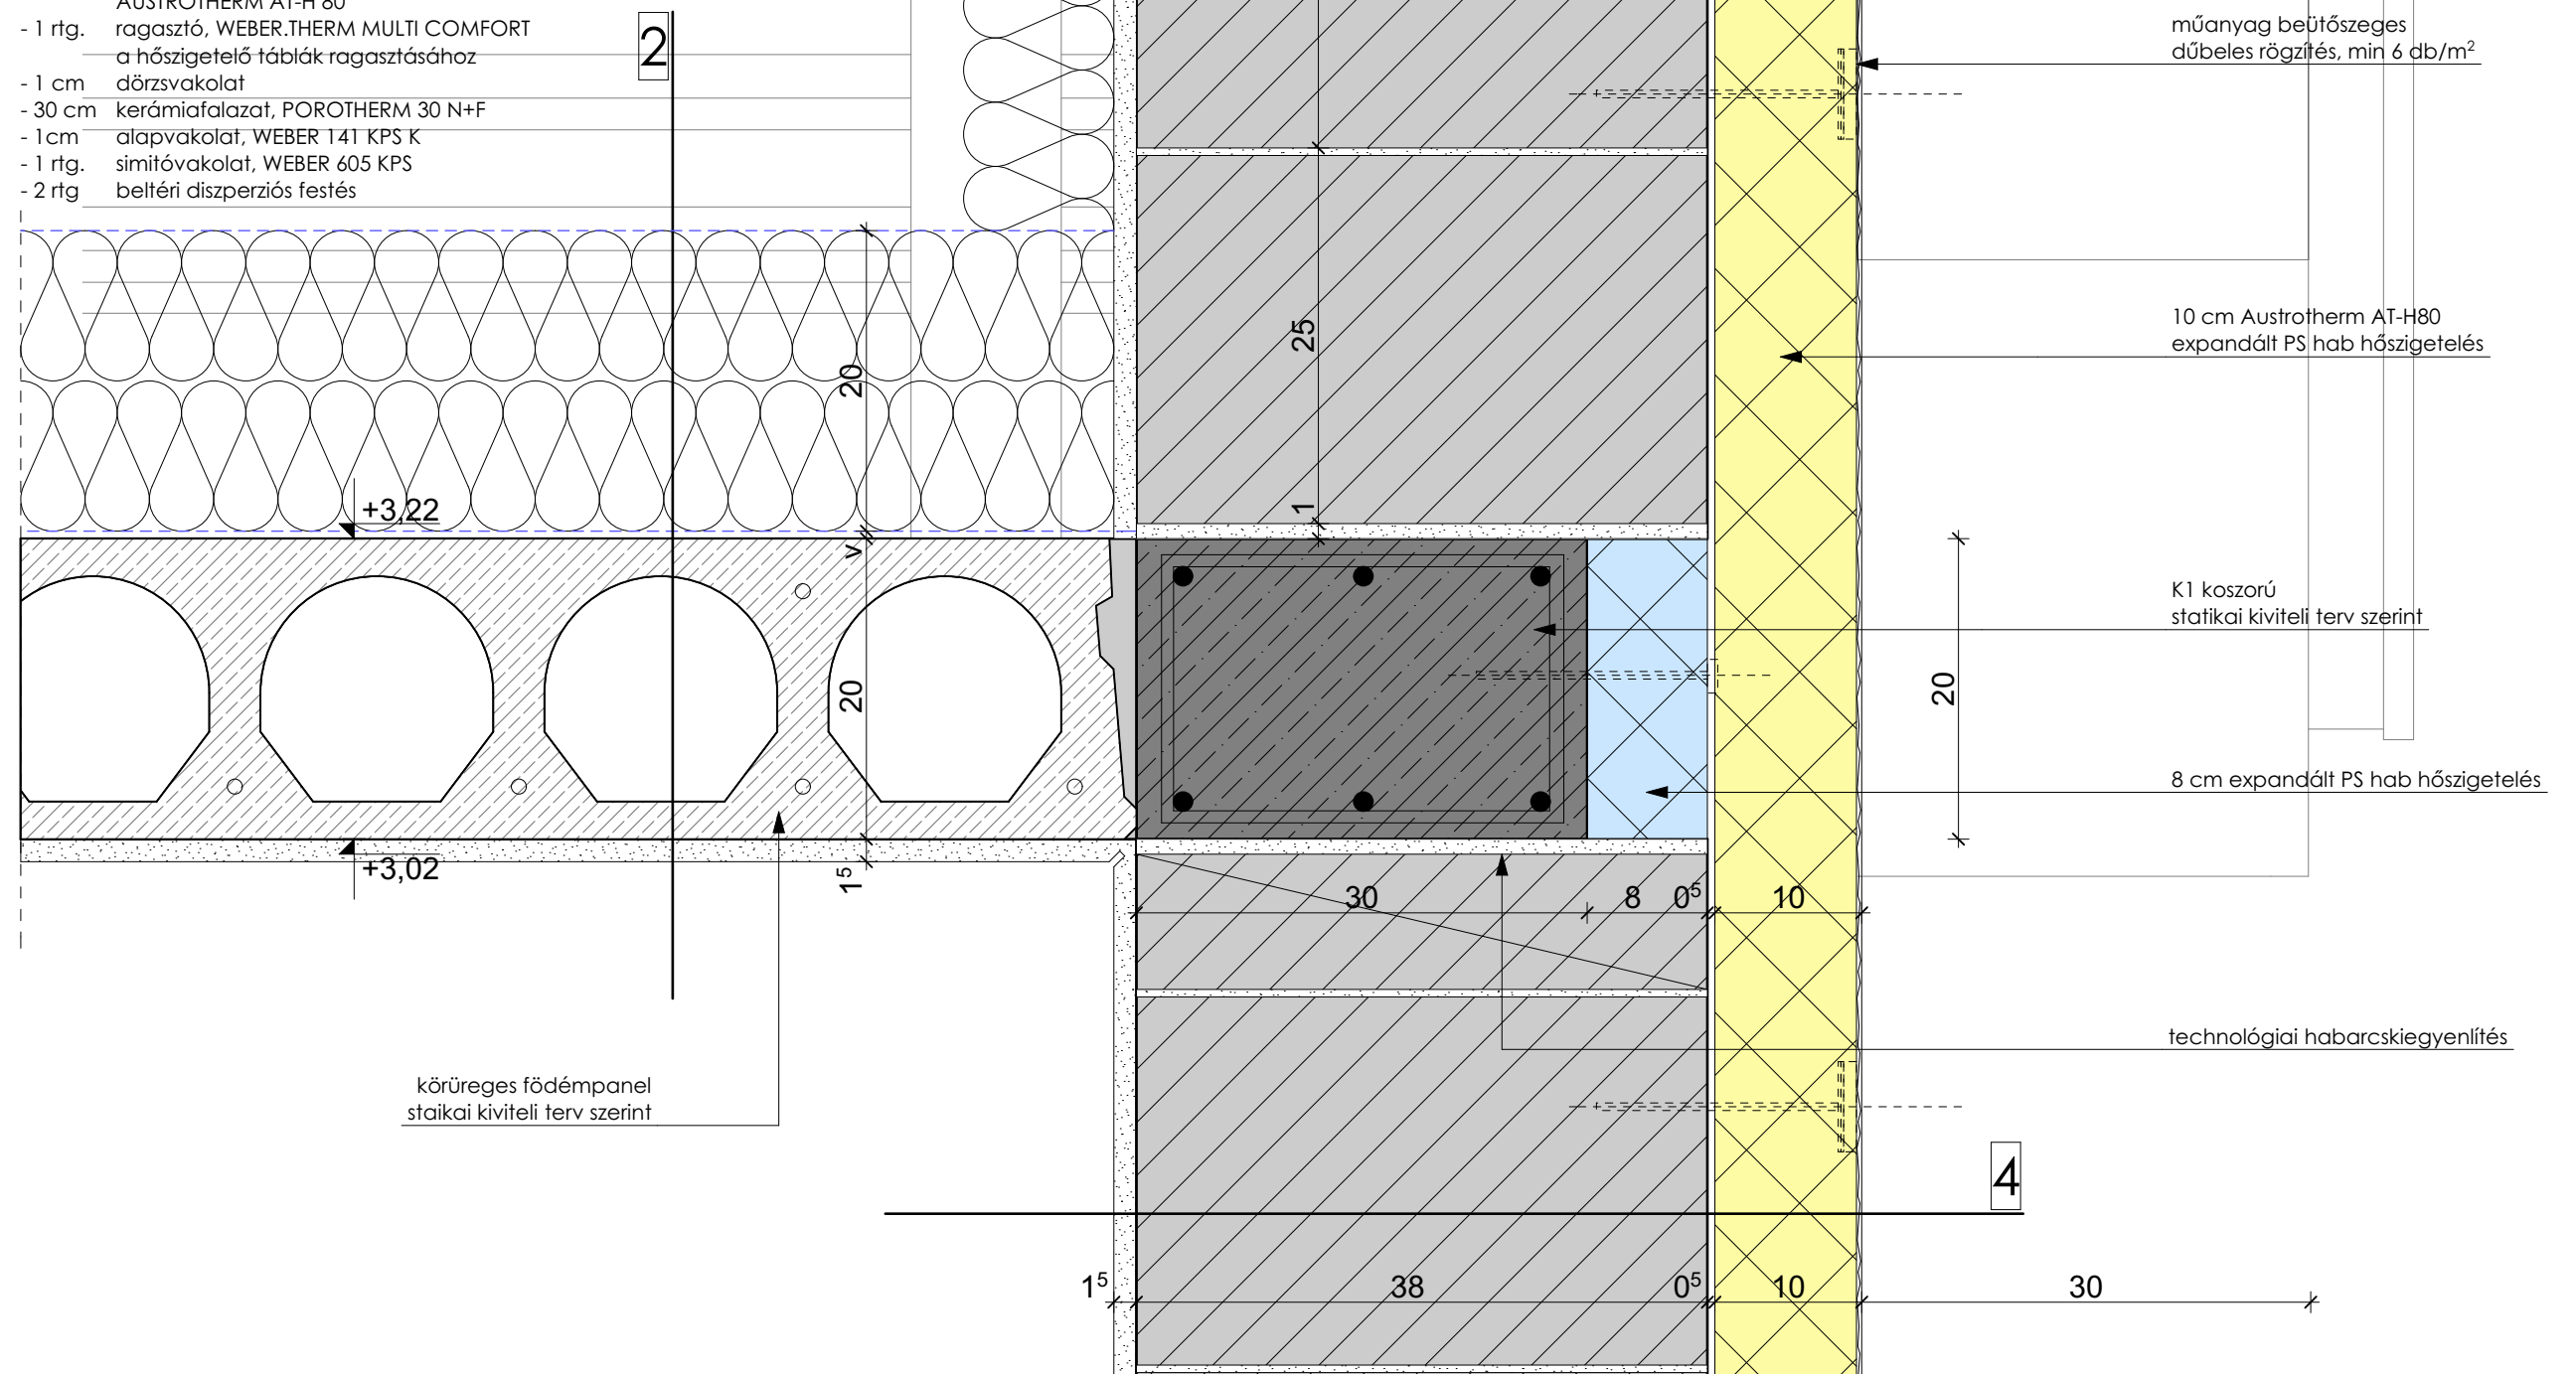

06-Nyílászáró beépítése

BELTÉR

KÜLTÉR

4. Külső falazat
- 1 rtg. vékonyvakolat, WEBER.PAS topDRY
 - 1 rtg. alapozó, WEBER.THERM PRIMER G700
 - 1 rtg. vékonyvakolat alapozó
 - 1 rtg. üvegszövet háló
 - 1 rtg. ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT,
 - 14 cm üvegszövet háló beágyazásához
 - 1 cm homlokzati expandált PS hab hőszigetelés,
 - 30 cm AUSTROTHERM AT-H 80
 - 1 cm ragasztó, WEBER.THERM MULTI COMFORT
 - 1 cm a hőszigetelő táblák ragasztásához
 - 1 cm dörzsvakolat
 - 1 cm kerámiafalazat, POROTHERM 30 N+F
 - 1 cm alapvakolat, WEBER 141 KPS K
 - 1 rtg. simítóvakolat, WEBER 605 KPS
 - 2 rtg. beltéri disperziós festés

