


A-A metszet M=1:50

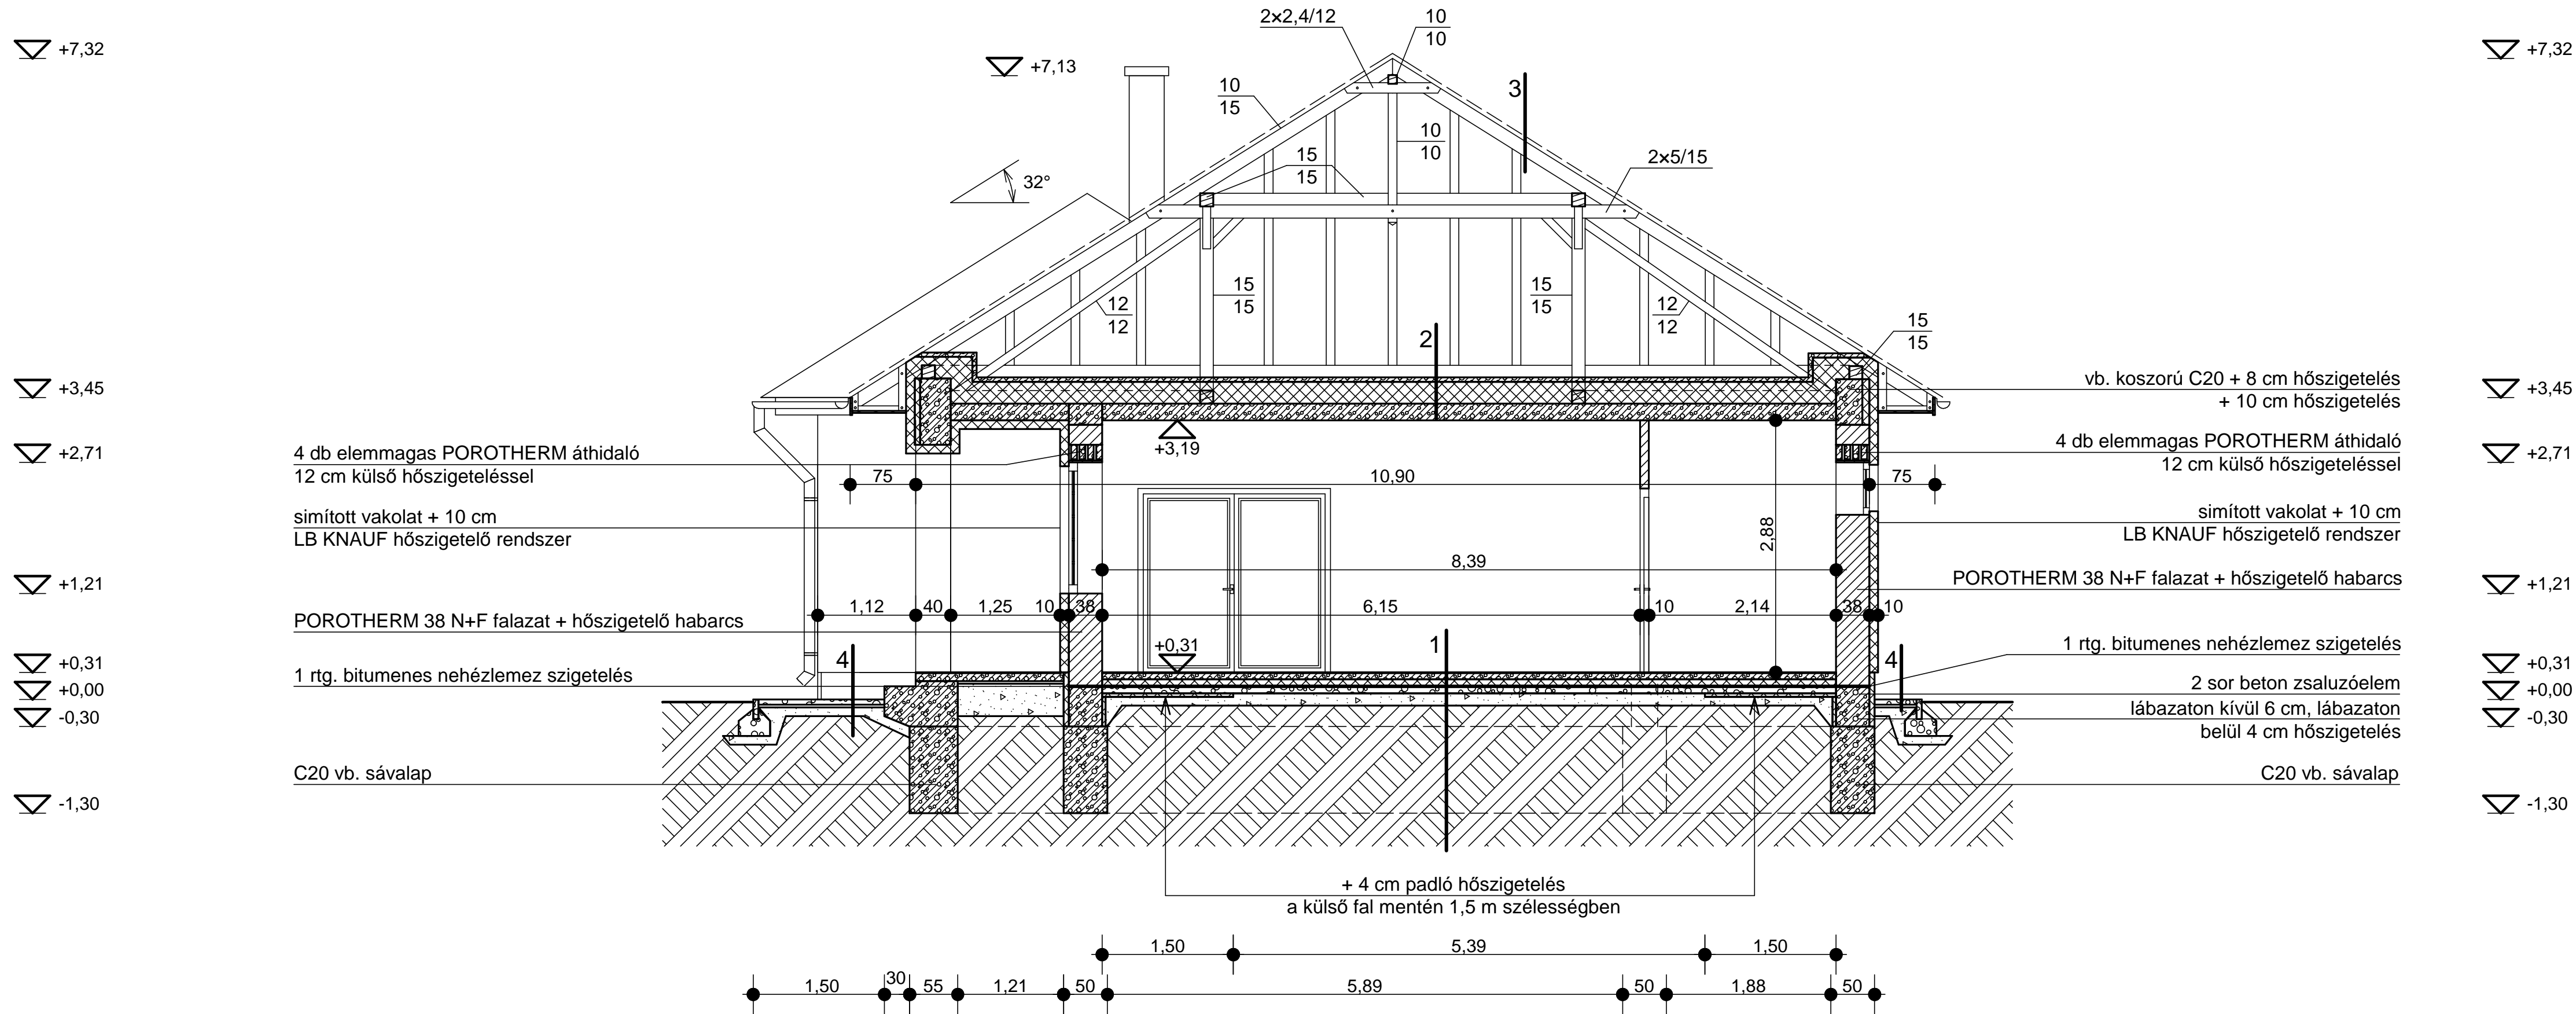

1 greslap burkolat + ragasztó 1 cm
aljatbeton 7cm (vasalt)
1 rtg technológiai szigetelés
lépésálló hőszigetelés 8 cm
bitumenes lemezszerkezet (1 réteg nehézlemez + homokterítés)
aljatbeton 8 cm
kavicságy 15 cm
termett talaj tömörítve

2 aljatbeton (vasalt) 5 cm
párafékező fólia
2 réteg lépésálló Nikecell hőszigetelés 25 cm
kiegyenlítő beton 3 cm
párazáró fólia
"E" gerendás béltestes földm 19 cm
mennyezet vakolat 1 cm

3 cserépfedés (TERRAN RENOVA)
szabvány lécezés 5/3 cm
ellenlécezés
szabvány tetőfólia
szarufa 10/15 cm
padlás légtere

4 beton idomkő burkolat 6 cm
homokágy 3 cm
kavicságy 10 cm