


B-B metszet M=1:50

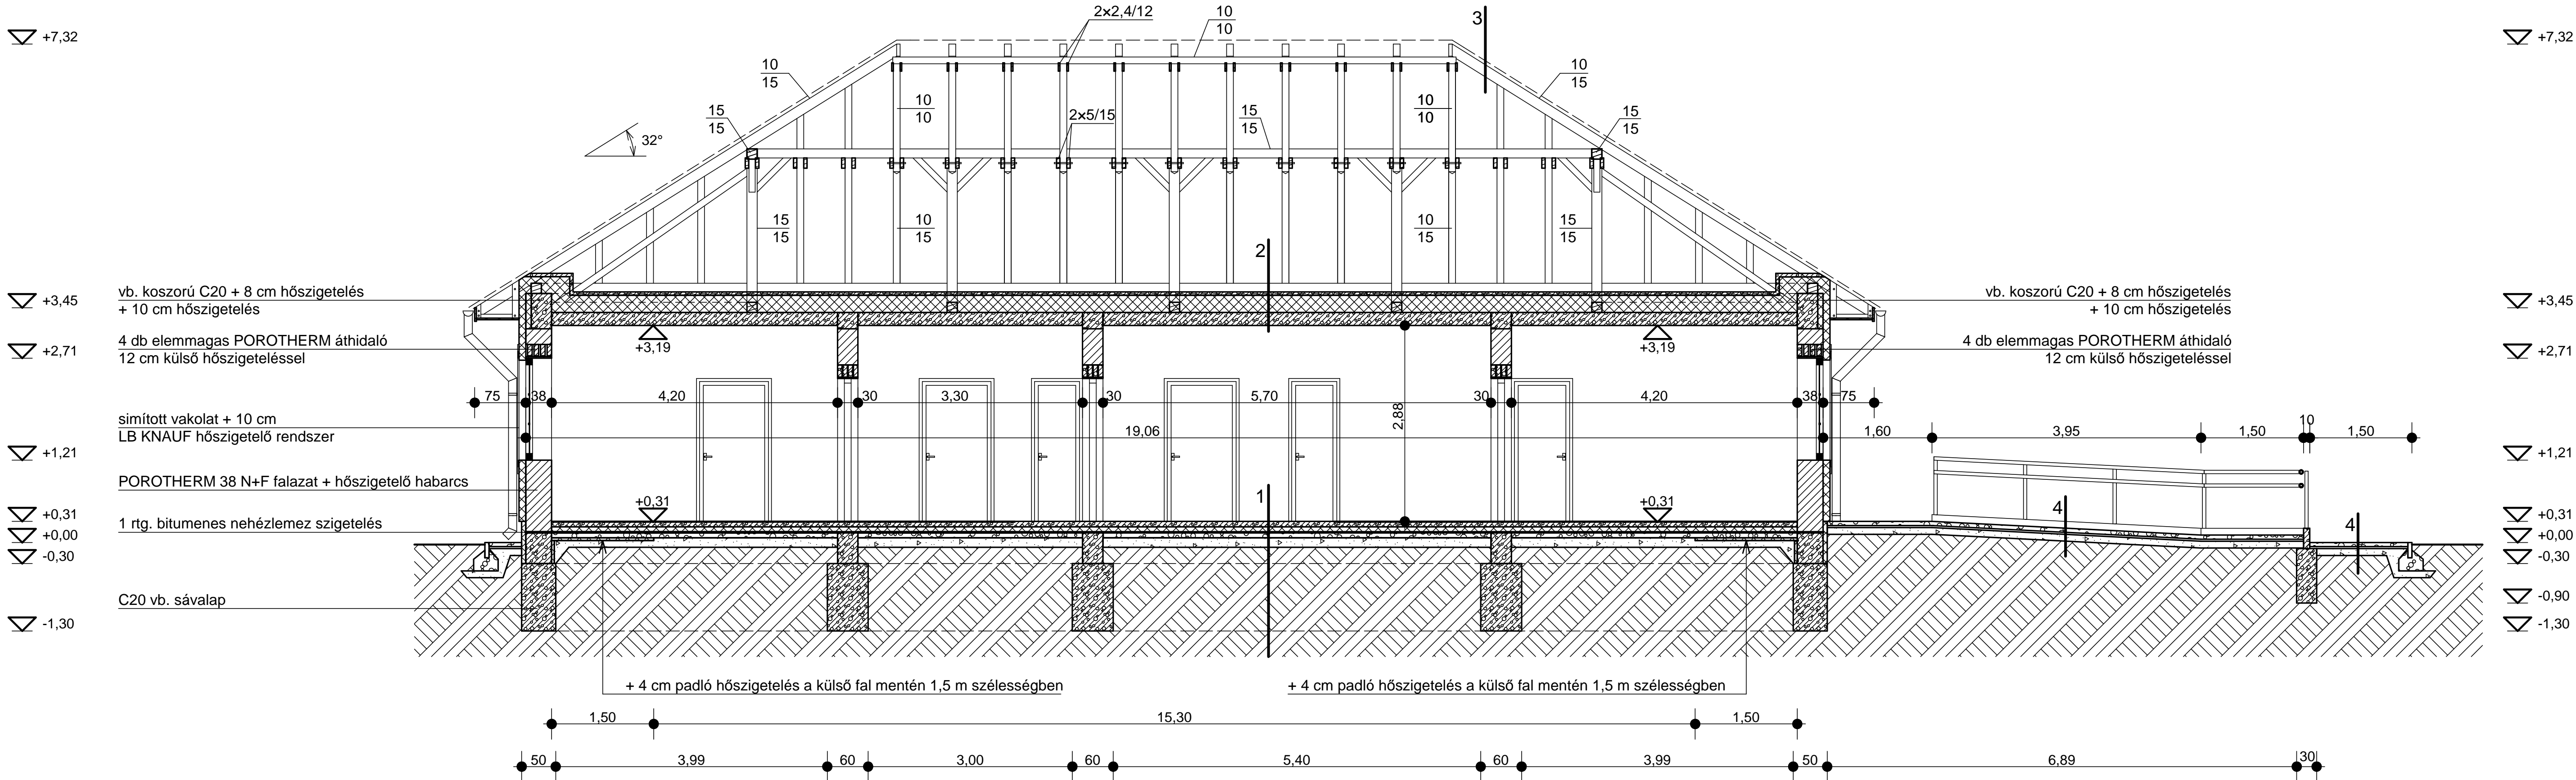

1 | greslap burkolat + ragasztó 1 cm
aljazatbeton 7cm (vasalt)
1 rtg technológiai szigetelés
lépésálló hőszigetelés 8 cm
bitumenes lemezszigetelés (1 réteg nehézlemez + homokterítés)
aljazatbeton 8 cm
kavicságy 15 cm
termelt talaj tömörítve

3 | cserépfedés (TERRAN RENOVA)
szabvány lécezés 5/3 cm
ellenlécezés
szabvány tetőfólia
szarufa 10/15 cm
padlás légtere

2 | aljzatbeton (vasalt) 5 cm
párafékező fólia
2 réteg lépésálló Nikecell hőszigetelés 25 cm
kiegyenlítő beton 3 cm
párazáró fólia
"E" gerendás béléstestes födém 19 cm
mennyezet vakolat 1 cm

4 | beton idomkő burkolat 6 cm
homokágy 3 cm
kavicságy 10 cm