


KÁBELFEKETÉS:
A kábelt 0,7m mély, 0,4m széles földárokba, 0,1m víz homokágyba kell fektetni jelzőszalag fedővédelemmel. Út alatt és más közmű keresztelésnél a kábelt védőcsőbe kell húzni és az adott közmű felett kell fektetni
A védőcső kereszttezett közművek esetén minden esetben legadbb 0,5–0,5m nyúljon túl a kereszttezett objektumon.
A kábelt földtakarás előtt szigetelésvizsgálatnak kell alávetni és geodéziailag be kell mérni.

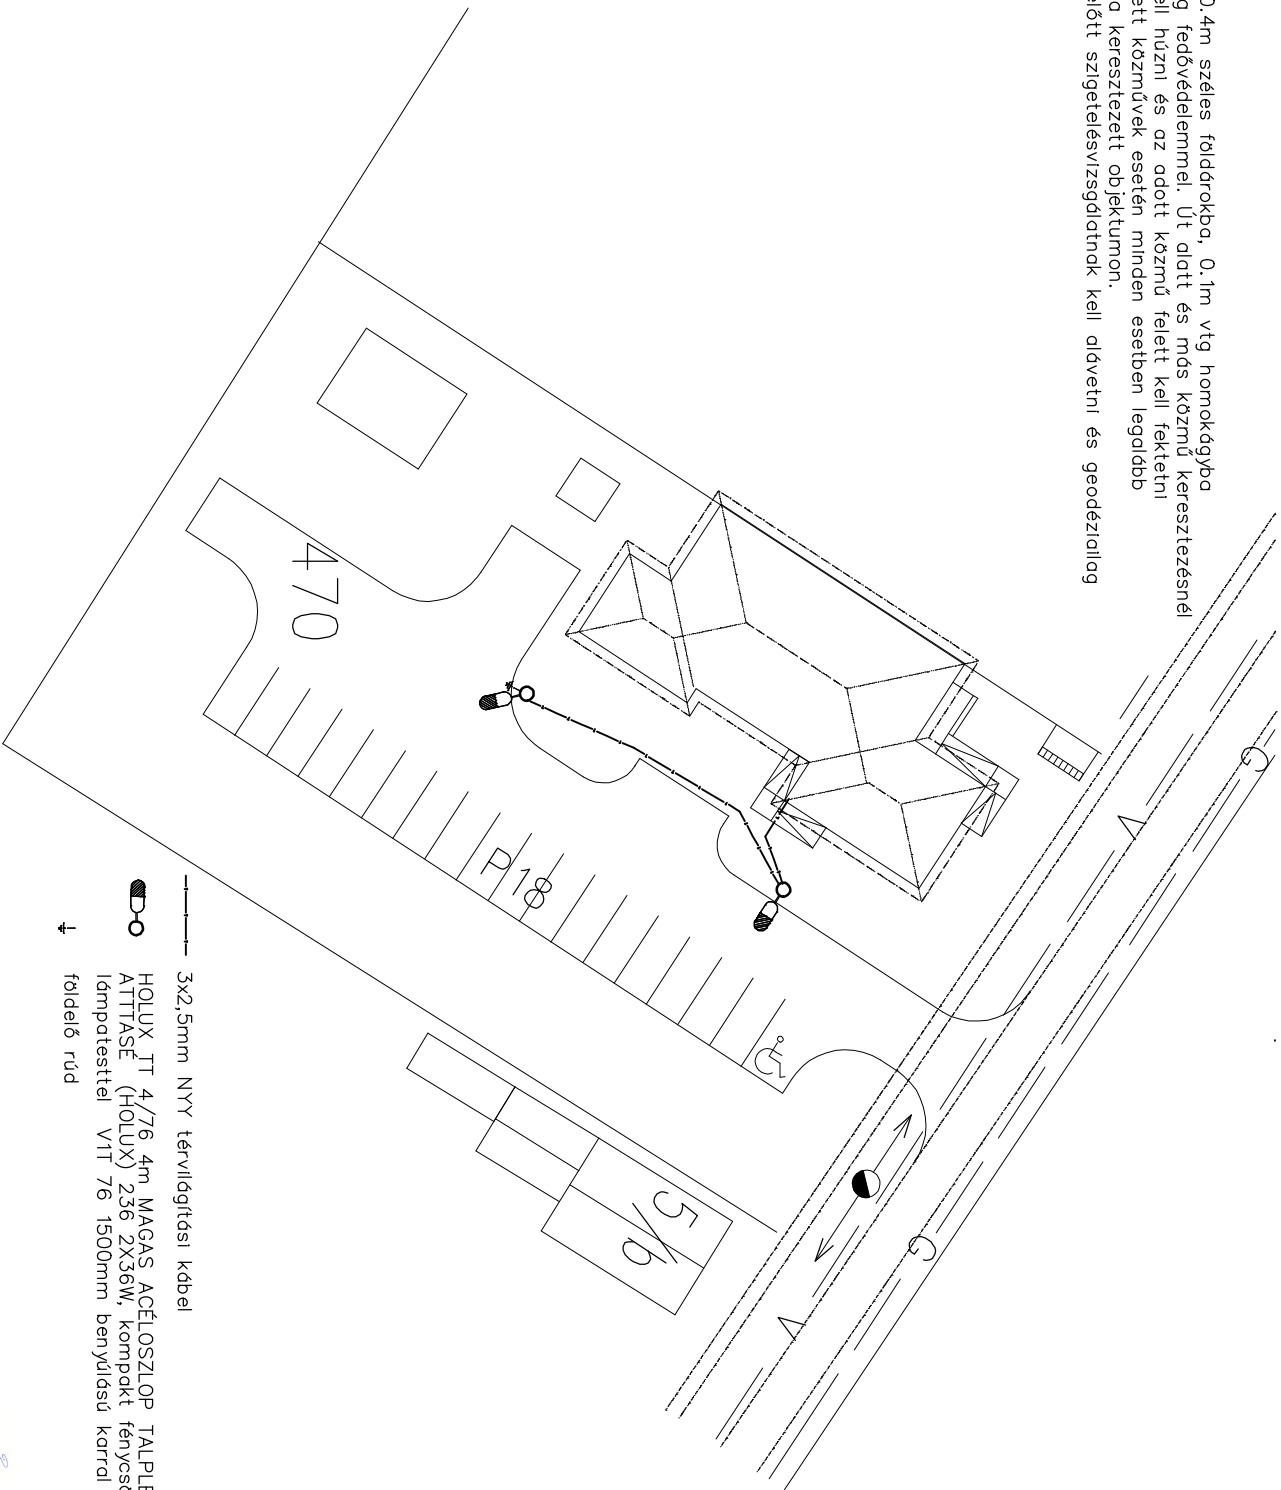

Módosítás	Dátum:	Tervező:	Megrendelő:	Tervező:	Rajzsám:
-----------	--------	----------	-------------	----------	----------

		EGYERVÁRI ÉS TÁRSAS Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Bt. 5000 Szolnok, Tanács u. 1. Tel:(36) 56-515-001; Fax/üzrőgz:(36) 56-515-002	Létesítmény megnevezése:	Háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat	Kamarai eng.szám:	V-16-0222	Lapszám:
			Létesítmény helye:	5324 Tomajmonostora, Petőfi S. u. 5. hrsz:470	Munkaszám:	50/2017	Lépték:
			Tervlap megnevezése:	TÉRVILÁGÍTÁS	Dátum:	2017.09.hó	1:500