


# A-A metszet M=1:100

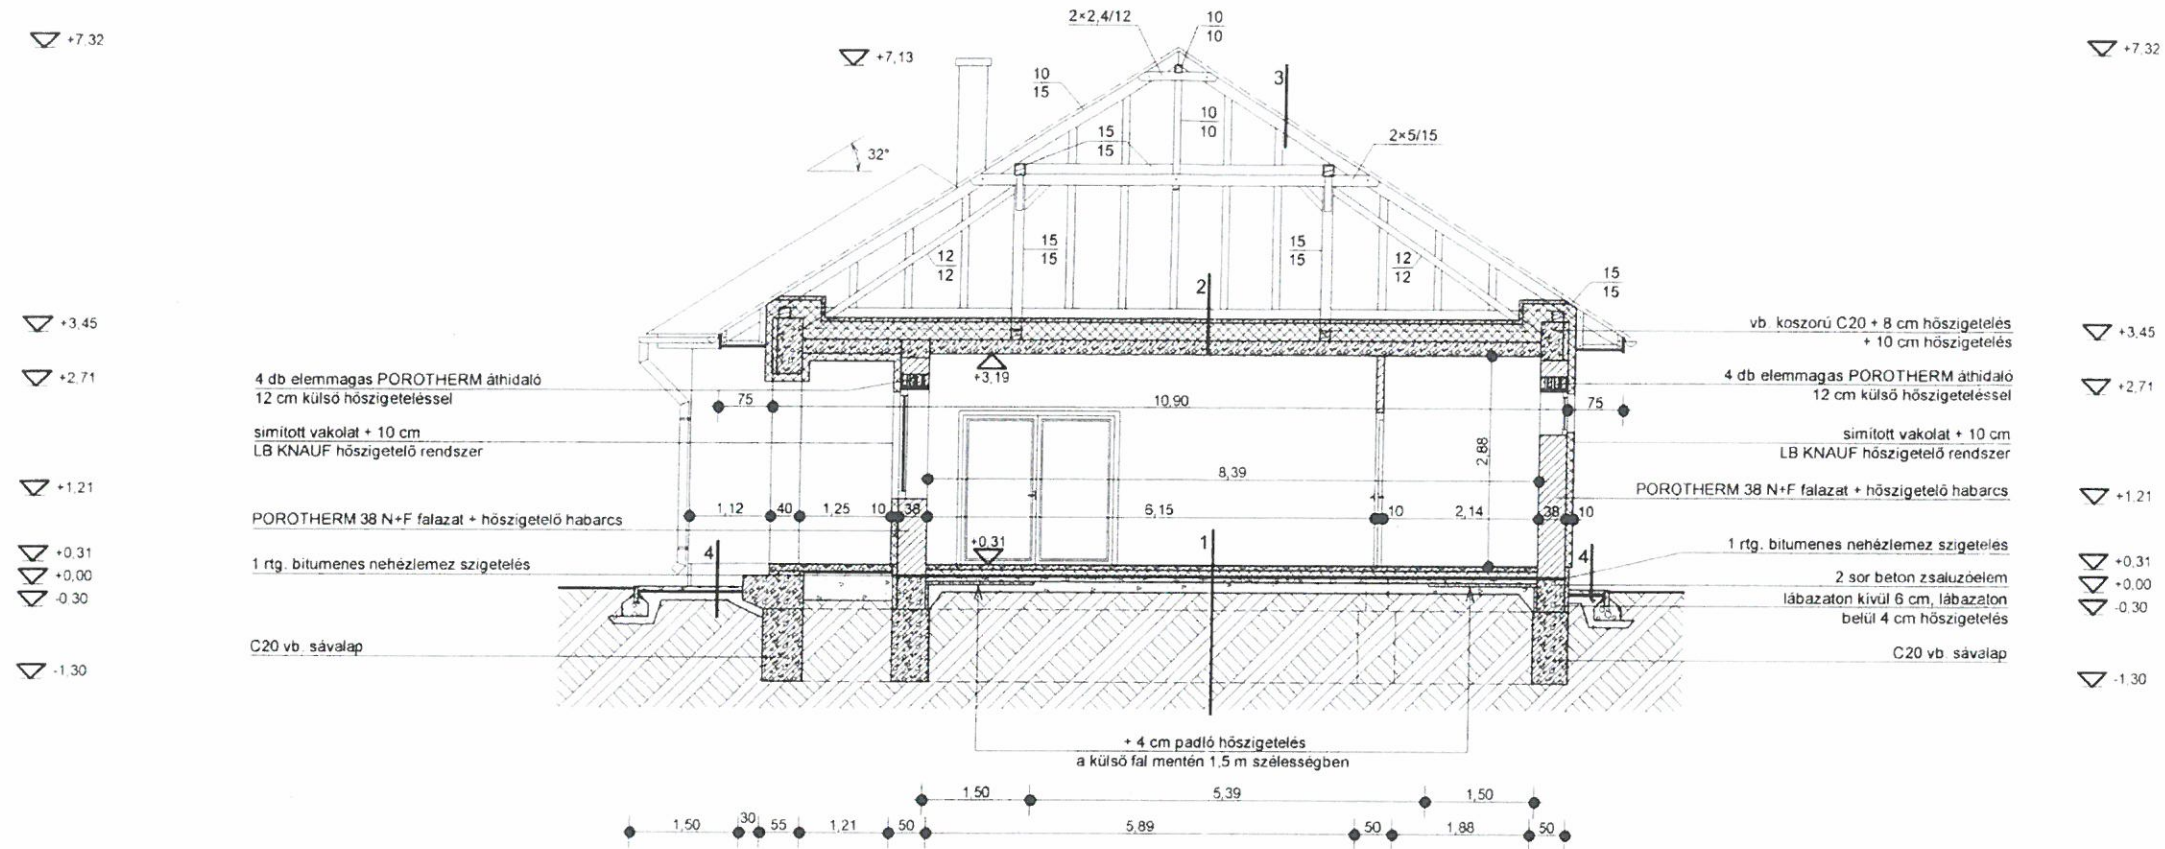

1 greslap burkolat + ragasztó 1 cm  
 aljzatbeton 7cm (vasalt)  
 1 rtg technológiai szigetelés  
 lépésálló hőszigetelés 8 cm  
 bitumenes lemezszerkezet (1 réteg nehézlemez + homokterítés)  
 aljzatbeton 8 cm  
 kavicságy 15 cm  
 termett talaj tömörítve

2 aljzatbeton (vasalt) 5 cm  
 párafékező fólia  
 2 réteg lépésálló NIKECOLL hőszigetelés 25 cm  
 kiegyenlítő beton 3 cm  
 párazáró fólia  
 "E" gerendás béléstest fődém 19 cm  
 mennyezet vakolat 1 cm

3 cserépfedés (TERRAN RENOVA)  
 szabvány lécezés 5/3 cm  
 ellenlécezés  
 szabvány tetőfólia  
 szarufa 10/15 cm  
 padlás légtere

4 beton idomkó burkolat 6 cm  
 homokágy 3 cm  
 kavicságy 10 cm

Háziorvosi rendelő, terhesgondozó és védőnői szolgálat  
 építési engedélyezési tervdokumentáció

A-A metszet M=1:100

Építés helye:  
 5324 Tomajmonostora, Petőfi Sándor u. 5.  
 Hrsz.: 470

Készült:  
 2016. március

É-2

Építető:  
 Tomajmonostora Község Önkormányzata  
 5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63.

Tervező:  
 Oláh Csengeri Rozália építésmérnök (É 04-0263)  
 5241 Abádszalók, Arany János u. 45.

*Handwritten signature: Fiala László*

*Handwritten signature: Ordi*